


**RAB**<sup>®</sup>  
DESIGN

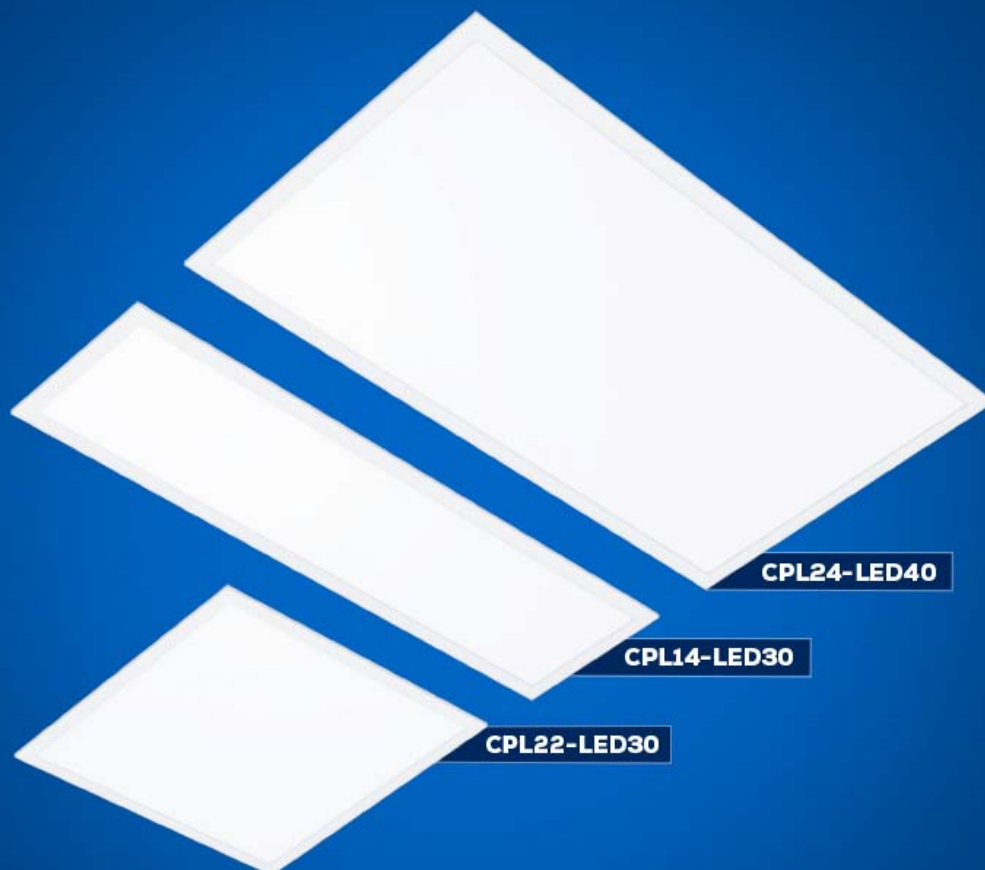

## **CPL-LED**

PANNEAU DE PLAFOND  
RÉTROÉCLAIRÉ À DEL

Panneaux de plafond à technologie de rétroéclairage qui assurent une distribution uniforme, un rendement supérieur et un éblouissement réduit.



## Programme d'expédition rapide pour tous les UGS



### **CPL22-LED30** 2pi x 2pi

**Puissance:** 30W

**Lumens:** 3825

**Efficacité:** 127.5 Lm/W

**Tension:** 120-277V

**Tempér. couleur:** 3500K,  
4000K, 5000K



### **CPL14-LED30** 1pi x 4pi

**Puissance:** 30W

**Lumens:** 3825

**Efficacité:** 127.5 Lm/W

**Tension:** 120-277V

**Tempér. couleur:** 3500K,  
4000K, 5000K



### **CPL24-LED40** 2pi x 4pi

**Puissance:** 40W

**Lumens:** 5100

**Efficacité:** 127.5 Lm/W

**Tension:** 120-277V

**Tempér. couleur:** 3500K,  
4000K, 5000K

## APPLICATIONS :



**Bureaux**



**Écoles**



**Vente au  
détail**



**Espaces  
commerciaux**

## CARACTÉRISTIQUES :

Panneau de plafond rétroéclairé avec cadre d'aluminium et lentilles PMMA.

- Panneaux de 1x4, 2x2 ou 2x4 en version 3500 K, 4000 K ou 5000 K.
- Le modèle standard s'installe sur des plafonds à grille en T.
- Trousses disponibles pour montage en surface ou en suspension.

[En savoir davantage](#)