



Colonne lumineuse

Colonne lumineuse à DEL

Puissance	18 W, 30 W, 60 W, autres puissances offertes
Height	8ft, 10ft, 12ft Other Sizes Available
Montage	Par enfouissement ou en surface
Diamètre	6 po est standard, autres tailles offertes
Tension	120 - 277 V / 347 V
Écrans défilement	Défilement sur 180 ° du côté de la maison, écrans décoratifs personnalisés offerts
Gravure à l'eau forte/au laser	Logos de société
Usinage par laser	Motifs/logos
Fini	Noir Sandtex, gris tourterelle (standard) Couleurs personnalisées offertes
Temp. de couleur	3K/4K/5K Standard
Couleurs de la DEL	Couleurs de la DEL, personnalisées optionnelles (rouge, vert, bleu)
Réglage	Réglage de l'intensité de 0 à 10 V; autres options offertes.
Lentille	Blanche
Distribution	Type 5 (standard)
Options	Prises DFT (120 V seulement), bornes de chargement VÉ, chargement USB
Parasurtenseur	Standard 6kv Optional 10kv

DESCRIPTION

Les colonnes lumineuses à DEL peuvent être entièrement personnalisées pour adopter une variété d'apparences et de fonctions adaptées à vos besoins.

APPLICATIONS



Stationnements



Copropriétés



Parcs



Édifices à bureaux

CARACTÉRISTIQUES

- Tiges en aluminium extrudé de 6 po. Paroi de 0,125 po d'épaisseur
- Les colonnes pour montage en surface sont dotées de quatre boulons d'ancrage galvanisés de 3/4 po de diamètre avec un socle en aluminium de 9 1/2 po de diamètre (CDV) en deux pièces.
- La lentille en acrylique blanc a un diamètre de 6 po pour assurer une diffusion uniforme de type 5.
- Trou de poignée standard

OPTIONS



Standard Colors

 bronze 195632 / GSS12M17	 matte black 103848 / 39/60020	 black sandtex (textured) 194288 / P-2128-LT	 mirror black (shiny) 103849 / P-1119	 white 103847 / P-177-9	 dove grey 000047 / SCP-409	 blue 103865 / SCP-810
 red 103866 / P-6015-8	 yellow 195585 / RAL 1018 (TIGER)	 green 103884 / SCP-651	 garden green 194070 / TD01032-F-FILE#11696			

Metallic Colours

 hammerstone 194290 / TGIC DCL#5980-0799-MMI	 sparkle silver 194280 / PM211511
--	--

Custom Colours




FINIS




(Veuillez prévoir un délai de livraison supérieur; le motif doit être analysé avant confirmation.)

OPTIONS

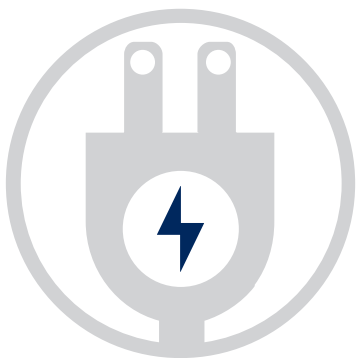

BORNES DE CHARGEMENT POUR VÉ



PRISES DFT



CHARGEMENT USB

MONTAGE




ENFOUISSEMENT DIRECT



MONTAGE EN SURFACE

DIMENSIONS


ENFOUISSEMENT DIRECT

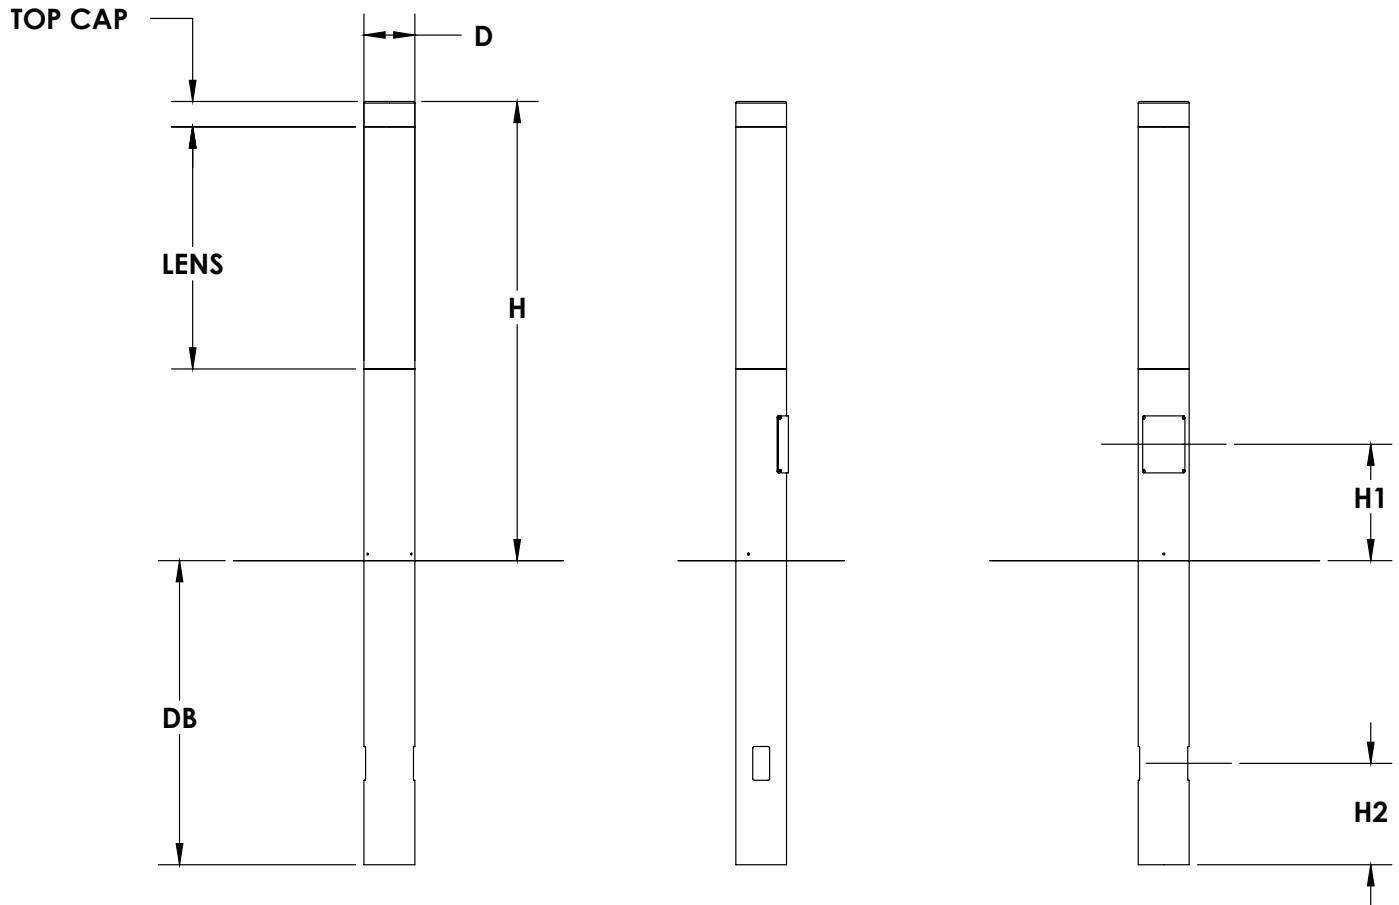

- D - COLUMN DIAMETER
- DB - DIRECT BURIAL - LENGTH UNDER GROUND
- H - HEIGHT ABOVE GROUND
- H1 - HEIGHT FROM GROUND LEVEL TO CENTER OF HAND HOLE
- H2 - HEIGHT FROM BOTTOM OF ALUMINUM TUBE TO LINE CABLES' OPENINGS

DIMENSIONS

MONTAGE EN SURFACE

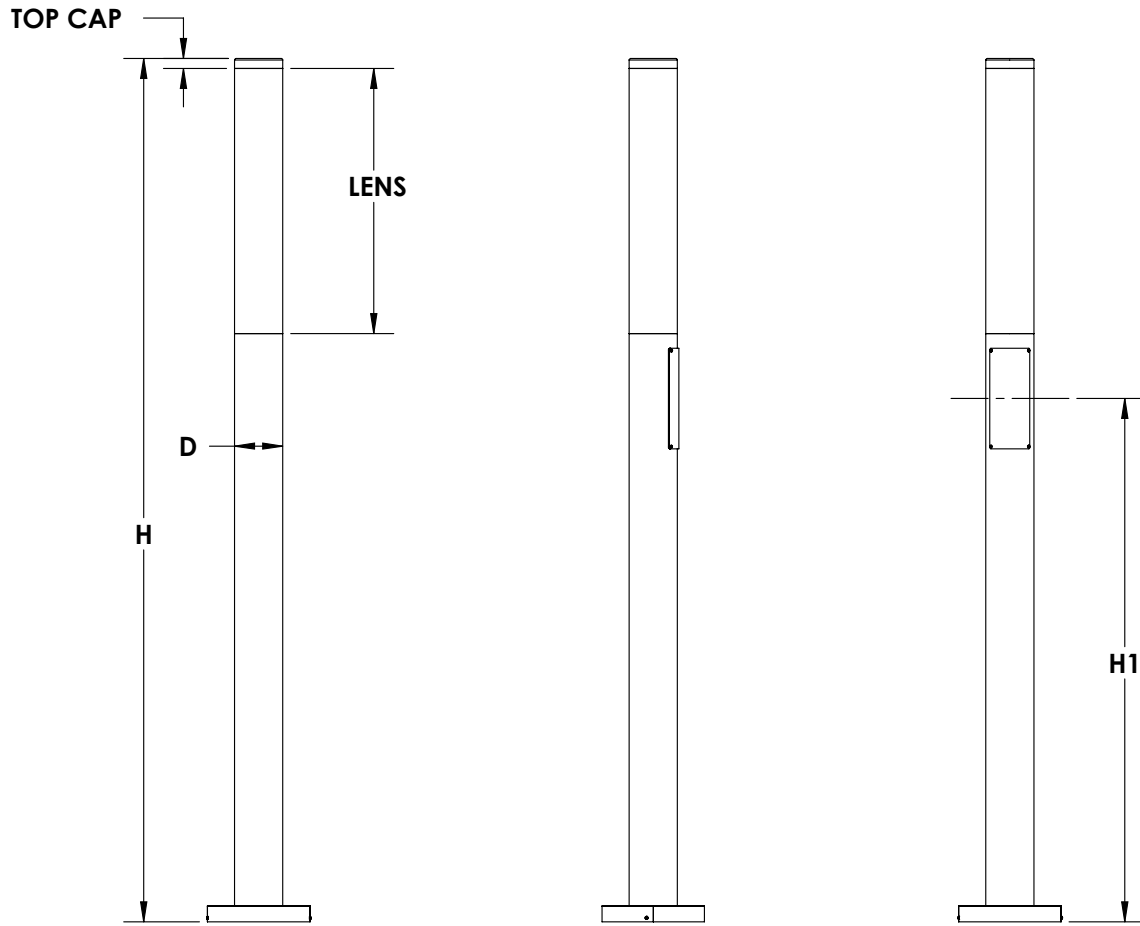

D - COLUMN DIAMETER
H - TOTAL HEIGHT FROM GROUND LEVEL
H1 - HEIGHT TO CENTER OF HAND HOLE

GUIDE DE COMMANDE

LC						
	PUISSANCE	TENSION	TEMP. COULEUR	FINI	MONTAGE	RÉGL. INT.
	LED18	B - 120 - 277 V*	3K - 3 000 K	NOIR SANDTEX GRIS TOURTERELLE	Enfouissement direct	Réglage de
	LED30	C - 347 V	4K - 4 000 K*	CC - Personnalisé	En surface	l'intensité de 0 à 10 V
	LED60		5K - 5 000 K	Colours		

* Standard

OPTIONS



USINAGE DE LOGOS PAR LASER



USINAGE DE MOTIFS PAR LASER

(Veuillez prévoir un délai de livraison supérieur; le motif doit être analysé avant confirmation.)



PRISE DFT



BORNE DE CHARGEMENT POUR VÉ



CHARGEMENT USB