


LHBS-LED

Linéaire haute baie DEL



Éclairage uniforme facile à installer

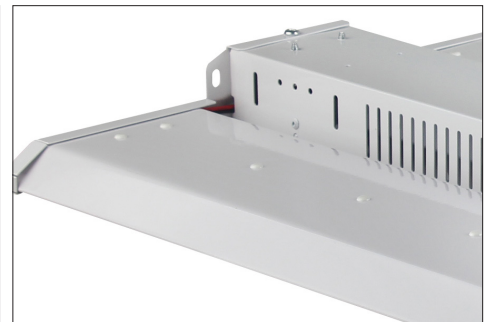

SPÉCIFICATIONS:

	LHB1S-LED110	LHB1S-LED165	LHB2S-LED220	LHB3S-LED300
Puissance (W)	109.6	162.5	215.2	301.6
Luminosité (Max)	14988.6	22169.3	29113.3	41006.5
Efficacité (Lm/W)	136.8	136.5	135.3	136
Tension	120-347V			
Temp de couleur	VK - Couleur réglable (4000K/5000K)			4000K, 5000K

CARACTÉRISTIQUES :

Construction

- Boîtier en acier avec une finition en poudre blanche
L'unité standard est livrée avec une lentille mate en polycarbonate.

Électrique

- Le luminaire standard est muni d'un contrôle DEL à haut rendement opérant à 120-347V. Les contrôles sont équipés d'un suppresseur de surtension de 4KV (LHB1S/LHB2S) ou 6KV (LHB3S). La température de service est de -25°C à +50°C.

Performance lumineuse

- Le modèle standard est livré avec un CCT réglable de 4000K/5000K

- Le luminaire a un IRC de 80. L'éclairage direct des luminaires a une distribution angulaire de 90 degré.

Contrôles

- Le capteur de mouvement à 12V CC (facile à installer avec un mécanisme de verrouillage par rotation), la télécommande du capteur de mouvement (pour les configurations personnalisées) sont proposés en option.

Montage

- Le luminaire standard est livré avec une chaîne de suspension (6pi de long). Kit de grille de protection et de montage en surface ou en suspension (utilisé pour le montage en surface ou de suspension) sont proposés séparément

